



HPI340は、透明樹脂でモールドされたサイドビュータイプのPIN フォトダイオードです。半円柱型で指向性が広がっています。

The HPI340 is a PIN Photodiode mounted in a clear resin package. This semicolumn shape device has wide beam angle.

▶ 特長 FEATURES

- 半円柱形状  
Semicolumn
- 指向性が広い  
Wide beam angle

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	$V_R$	12	V
動作温度 Operating temp.	Topr.	-30~+85	°C
保存温度 Storage temp.	Tstg.	-30~+100	°C
半田付温度 Soldering temp. *1	Tsol.	260	°C

\*1. リード根元より2mm離れたところで、5秒まで。  
Since 5sec at location minimum 2mm away from the package root.

▶ 用途 APPLICATIONS

各種光センサー  
Optical sensor

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
短絡電流 Short circuit current	$I_{sc}$	$E_v=1,000Lx$ *2	55	85	—	$\mu A$
暗電流 Dark current	$I_d$	$V_R=10V$	—	1	50	nA
端子間容量 Capacitance	Ct	$V=5V, f=1MHz$	—	13	—	pF
分光感度 Spectral sensitivity	$\lambda$	Cut off 10%	400~1100			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	$\lambda_p$	—	—	1000	—	nm
半値角 Half angle	$\Delta \theta$	—	—	$\pm 70$	—	deg


\*2. 色温度=2856K標準タンゲステン電球  
Color temperature = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

**PINフォトダイオード PIN PHOTODIODE**

▶ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

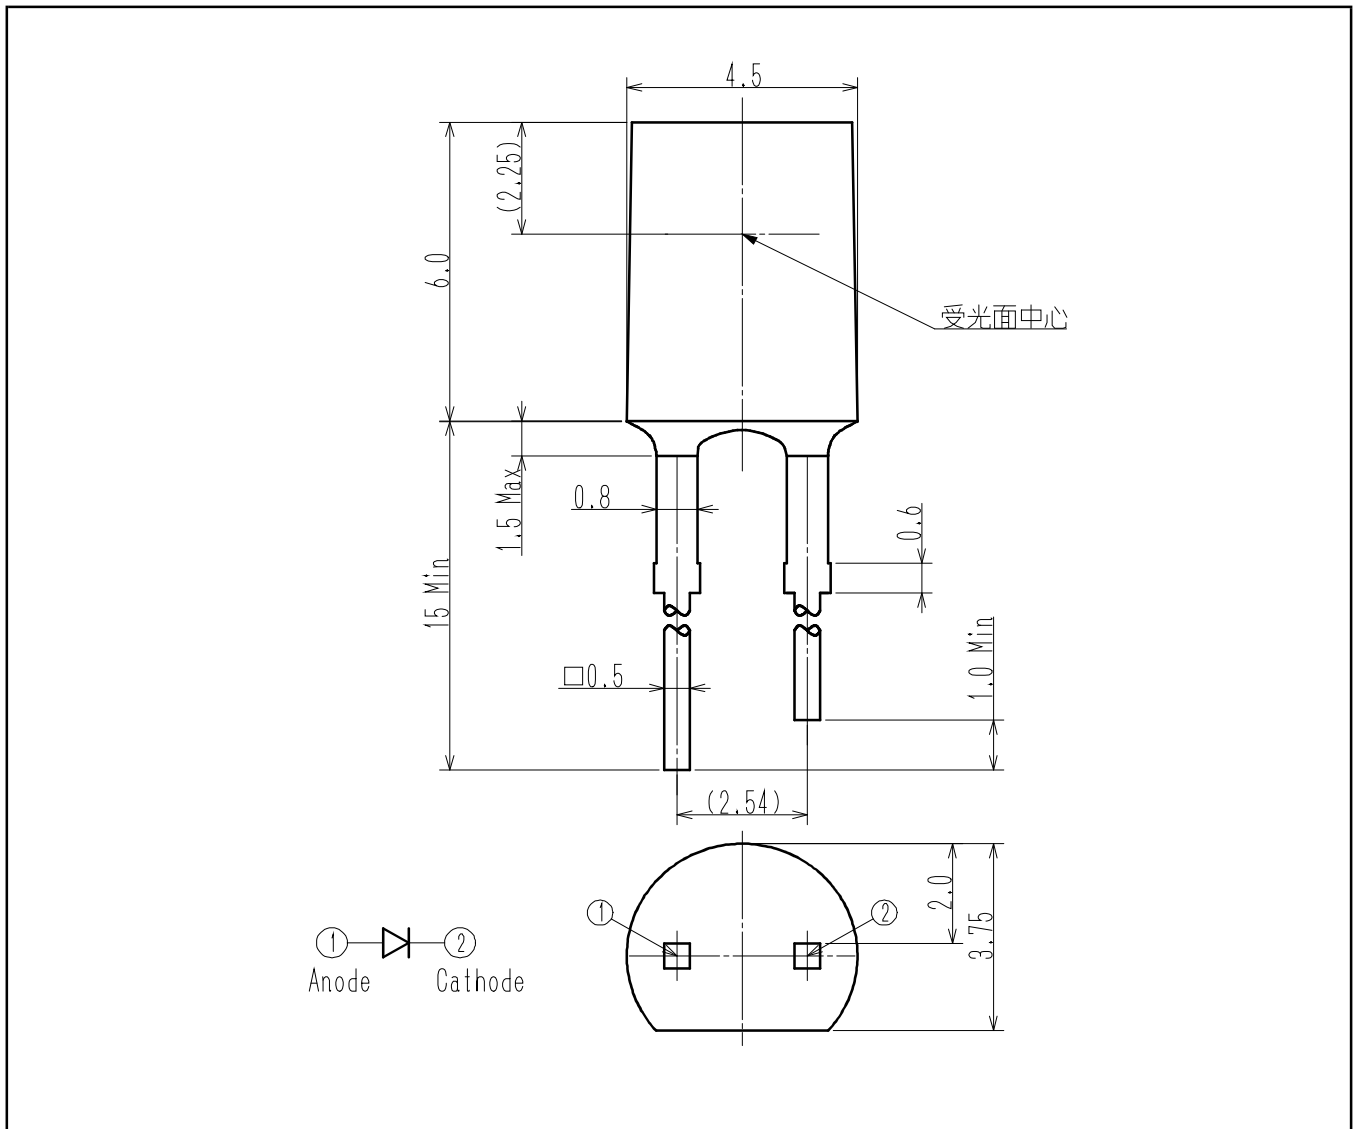

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031  
 TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。  
 The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.