


フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER



SG209は高出力赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適しています。

SG209 is a transmission type photointerrupter combined high power infrared LED with high sensitive phototransistor, suitable for highly accurate position detecting.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

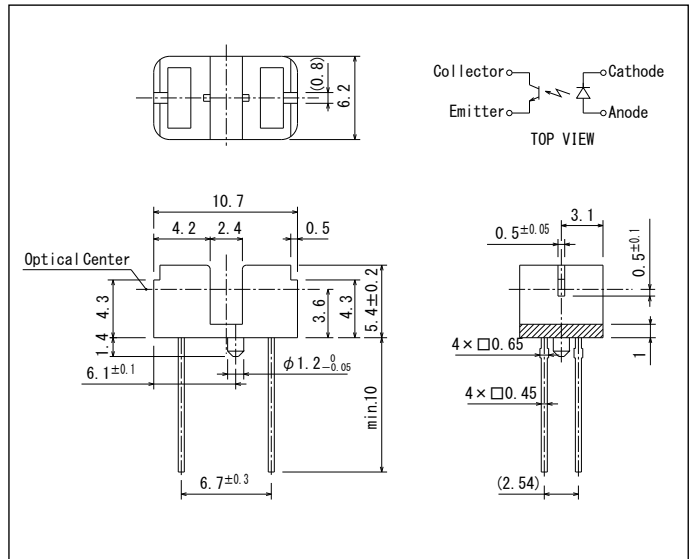

▶ 特長 FEATURES

- ギャップ幅 2.4mm  
Gap width : 2.4mm
- 基板直付けタイプ  
PWB direct mount type
- 位置決めボス付き  
With the installation positioning boss
- ローボーイタイプ: 取付け高さ5.4mm  
Low-boy type (installation height : 5.4mm)

▶ 用途 APPLICATIONS

プリンタ、アミューズメント機器  
Printer, Amusement machine

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power Dissipation	Pd	100	mW
	順電流 Forward Current	If	60	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	5	V
	パルス順電流 Pulse Forward Current*1	IFP	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	Pc	100	mW
	コレクタ電流 Collector Current	Ic	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCE0	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	5	V
動作温度 Operating Temp.*2		Topr.	-20~+85	°C
保存温度 Storage Temp.*2		Tstg.	-30~+85	°C
はんだ付け温度 Soldering Temp.*3		Tsol.	260	°C

- \*1. パルス幅:tw≤100μs 周期:T=10ms  
Pulse width:tw≤100μs Period:T=10ms
- \*2. 氷結、結露の無き事  
No icebound or dew
- \*3. ケース端面より1mm離れた所でt≤5s  
For max. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS


(Ta=25°C)

Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	Vf	If=20mA	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse Current	Ir	VR=5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	λp	If=20mA	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector Dark Current	ICE0	VCE=10V, Ev=0 lx	—	1	100	nA
	光電流 Light Current	Ic	If=20mA, VCE=5V, 入光状態(Non-Shading)	0.5	—	10	mA
伝達特性 Transmission	漏れ電流 Leakage Current	ICEOD	If=20mA, VCE=5V, 遮光状態(Shading)	—	0.5	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E Saturation Voltage	VCE(sat)	If=20mA, Ic=0.1mA	—	0.15	0.4	V
	応答時間(立ち上がり) Rise Time	tr	Vcc=5V, Ic=2mA, RL=100Ω	—	4	—	μs
	応答時間(立ち下がり) Fall Time	tf		—	5	—	μs


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。  
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER


■許容コレクタ損失/周囲温度  $P_c/T_a$

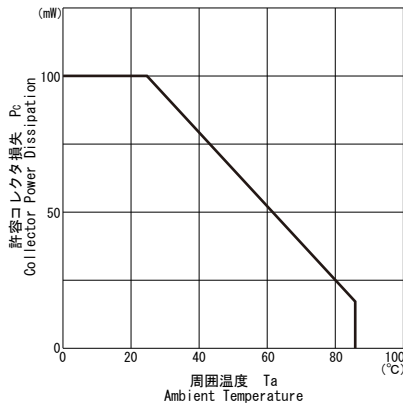


■順電流/順電圧特性  $I_F/V_F$

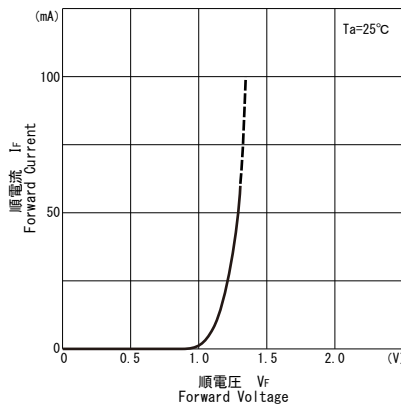


■光電流/順電流特性  $I_L/I_F$

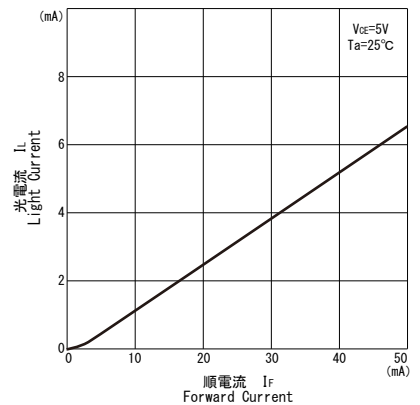


■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性  $I_L/V_{CE}$

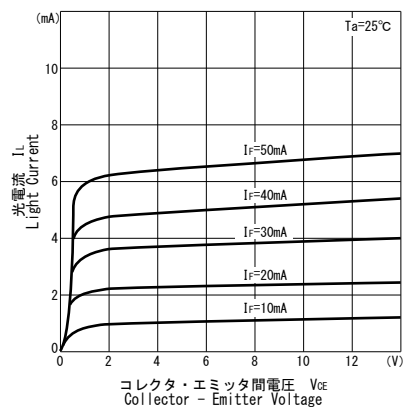


■相対光電流/周囲温度特性  $I_L/T_a$

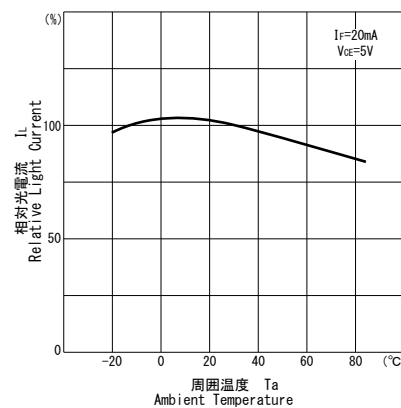


■暗電流/周囲温度特性  $I_{CE0}/T_a$

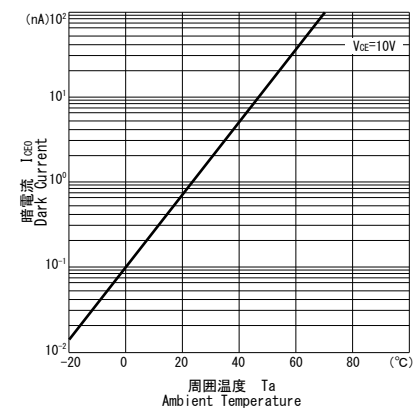


■応答時間/負荷抵抗特性  $t_r, t_f/R_L$  \*1

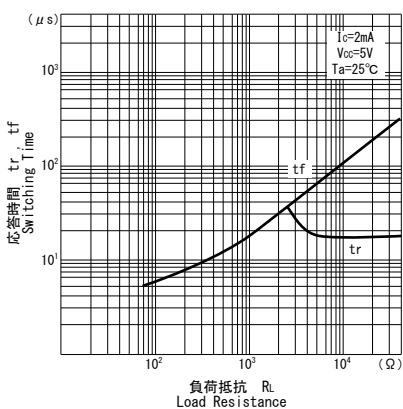


■位置検出特性 \*2

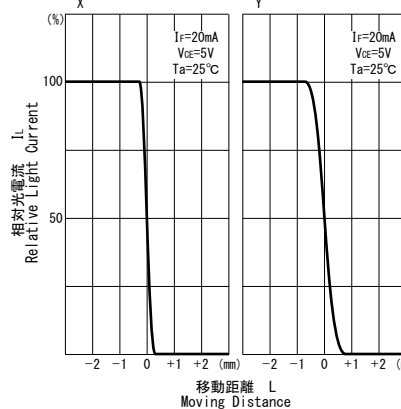

\*1 Switching Time Measurement Circuit

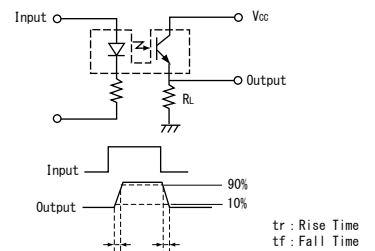

\*2 Method of Measuring Position Detection Characteristic



問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031  
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。  
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.