


フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER



SG2C10は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトランジスタを組み合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した汎用インタラプタです。

SG2C10 is a transmission type photointerrupter, combined high power infrared LED with high sensitive phototransistor, suitable for highly precise position sensing.

▶ 特長 FEATURES

- ギャップ幅 : 5 mm  
Gap width : 5 mm
- 基板直付けタイプ  
PWB direct mount type
- 2点ねじ止め固定  
2 sides screw mounted type

▶ 用途 APPLICATIONS

アミューズメント機器、プリンタ  
Amusement machine, Printer

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power Dissipation	PD	100	mW
	順電流 Forward Current	IF	60	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	5	V
	パルス順電流 Pulse Forward Current *1	IFP	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	Pc	100	mW
	コレクタ電流 Collector Current	Ic	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCEO	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	5	V
動作温度 Operating Temp. *2		Topr.	-20~+85	°C
保存温度 Storage Temp. *2		Tstg.	-30~+85	°C
はんだ付け温度 Soldering Temp. *3		Tsol.	260	°C

\*1. パルス幅:  $t_w \leq 100 \mu\text{sec}$  周期:  $T=10\text{msec}$   
Pulse width:  $t_w \leq 100 \mu\text{sec}$  Period:  $T=10\text{msec}$

\*2. 氷結、結露の無き事  
No icebound or dew

\*3. ケース端面より1mm離れた所で  $t \leq 5\text{s}$   
The soldering should be 1mm away from bottom of the holder  $t$ =within 5sec


▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)


Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F=20\text{mA}$	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R=5\text{V}$	—	—	10	$\mu\text{A}$
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	$\lambda_p$	$I_F=20\text{mA}$	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector Dark Current	$I_{CE0}$	$V_{CE}=10\text{V}, E_v=0\text{lx}$	—	1	100	nA
伝達特性 Transmission	光電流 Light Current	$I_c$	$I_F=20\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ , 入光状態(Non-Shading)	0.3	—	5	mA
	漏電流 Leak Current	$I_c$	$I_F=20\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ , 遮光状態(Shading)	—	0.5	10	$\mu\text{A}$
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{mA}, I_c=0.1\text{mA}$	—	0.15	0.4	V
	応答時間(立ち上がり) Rise Time	$t_r$	$V_{CC}=5\text{V}, I_c=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	—	4	—	$\mu\text{s}$
	応答時間(立ち下がり) Fall Time	$t_f$		—	5	—	$\mu\text{s}$

フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER


■コレクタ損失/周囲温度  $P_c/T_a$

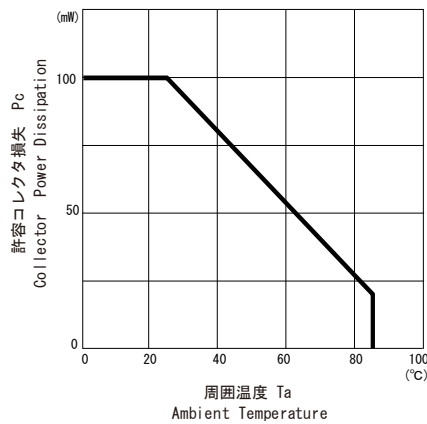


■順電流/順電圧特性  $I_F/V_F$

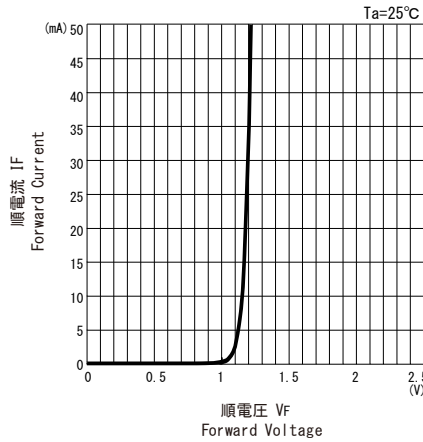


■相対光電流/周囲温度特性  $I_c/T_a$

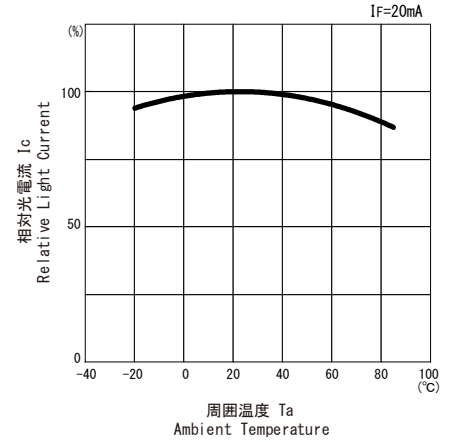


■暗電流/周囲温度特性  $I_{CE0}/T_a$

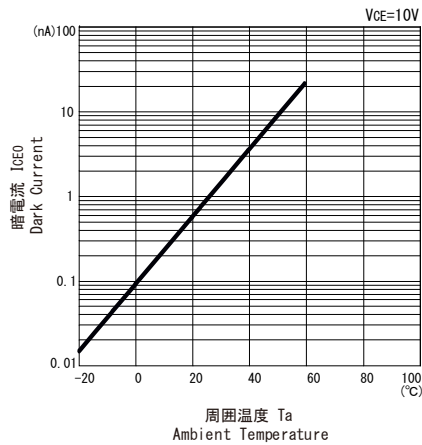


■順電流/光電流特性  $I_c/I_F$

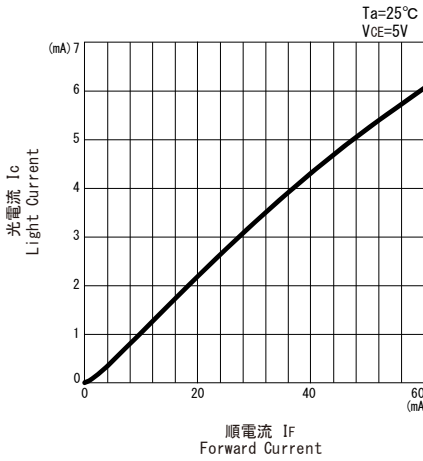


■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性  $I_c/V_{CE}$

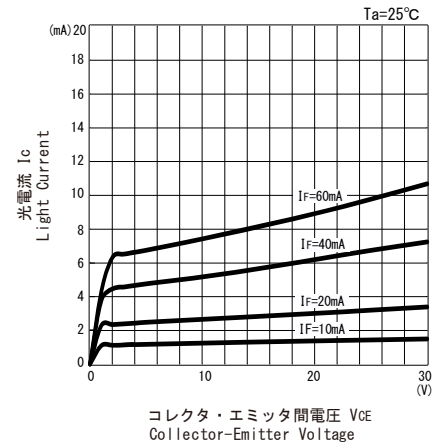


■応答時間/負荷抵抗特性  $t_r, t_f/R_L$  \*1

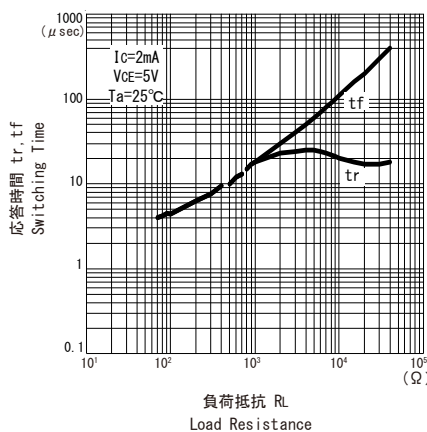


■位置検出特性 \*2

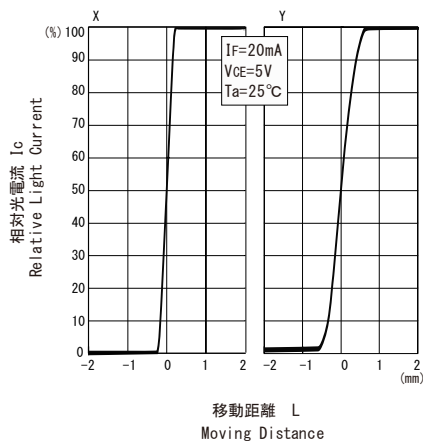

\*1 Switching Time Measurement Circuit

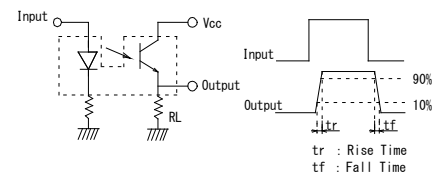


\*2 Method of Measuring Position Detection Characteristic

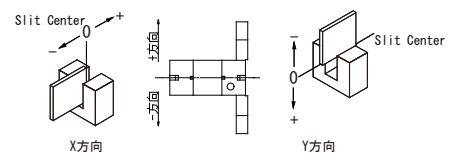

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。  
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)

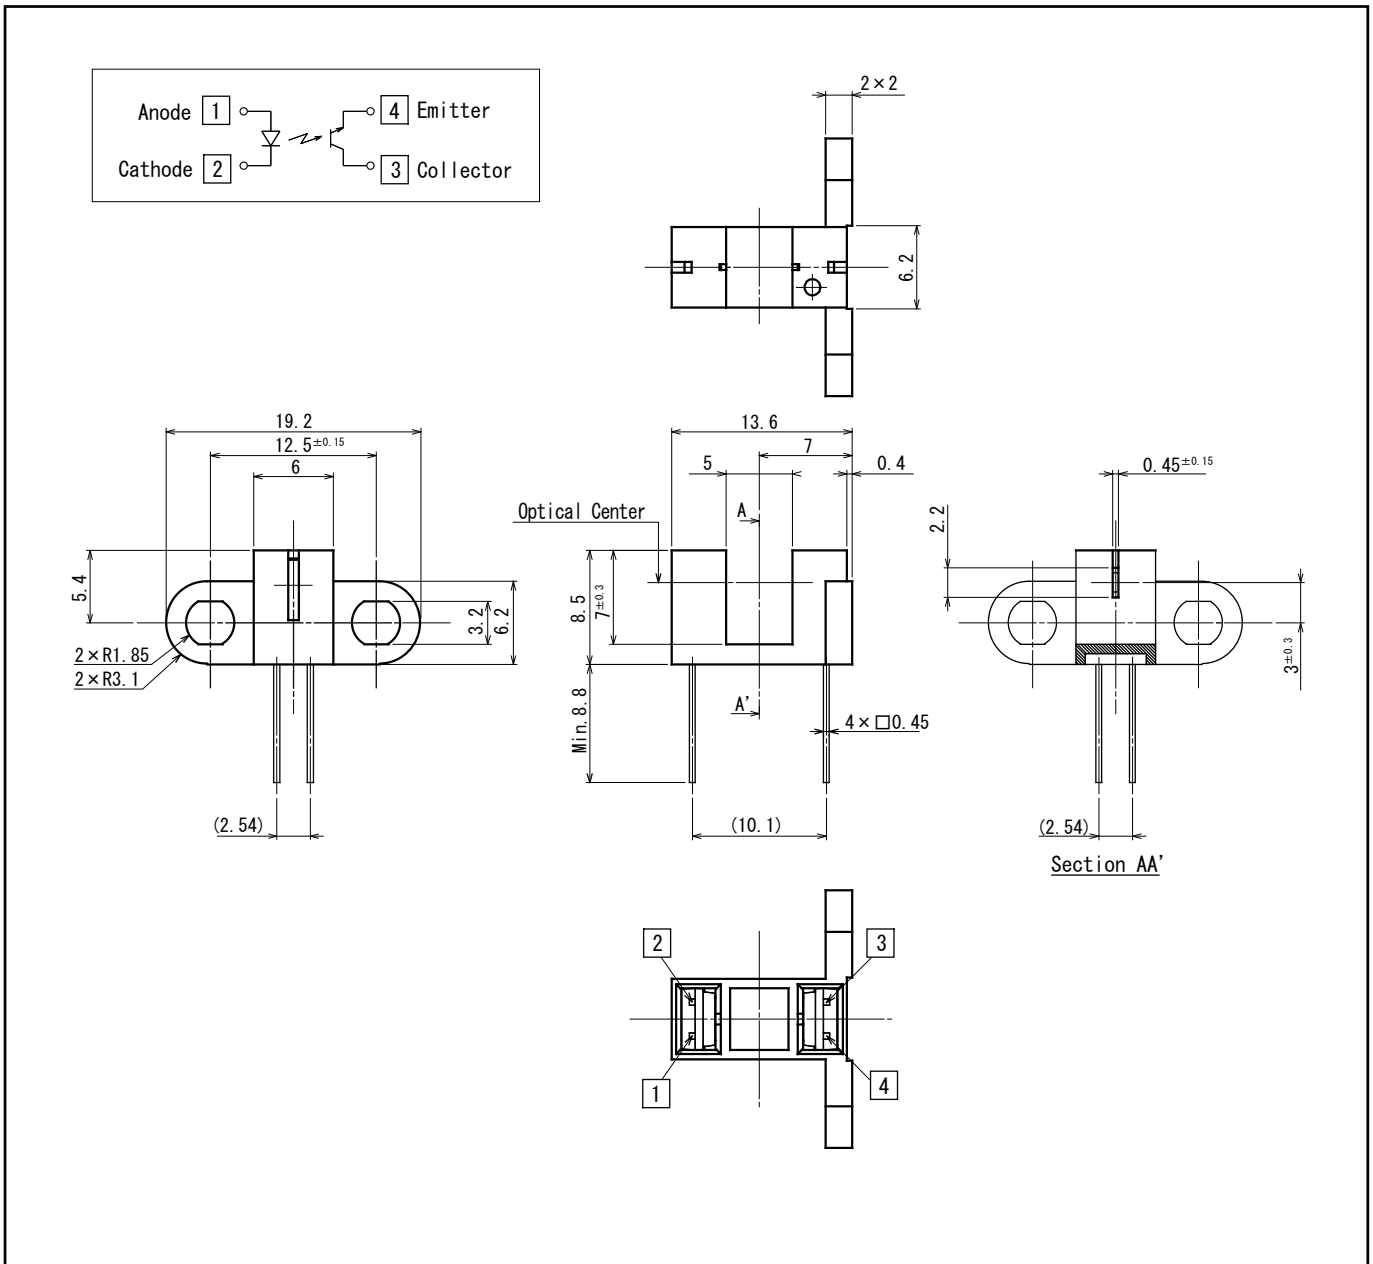

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031  
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。  
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.