

赤色点光源LEDチップ Red Pin-Point LED Chip



高い信頼性をもった発光径150 μ mの赤色点光源LEDです。
点光源のため、光学設計が容易で、光電センサーに最適です。

Red pin-point LED chip with 150 μ m emitting diameter with high reliability.
Thanks to the point light source, optical design becomes easy, thus this chip is ideal for photoelectric sensor.

▶ 特長 FEATURES

- 発光波長: 650nm
Peak Wavelength: 650nm
- 発光径: Φ 150 μ m
Emitting Diameter: Φ 150 μ m

▶ 用途 APPLICATIONS

光電センサー用の光源

Light source for photoelectric sensor

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
許 容 損 失 Power Dissipation	PD	180	mW
順 電 流 Forward Current	IF	70	mA
逆 電 圧 Reverse Voltage	VR	3	V
動 作 温 度 Operating Temperature	Topr	-30~+85	°C
保 存 温 度 Storage Temperature	Tstg	-40~+100	°C

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

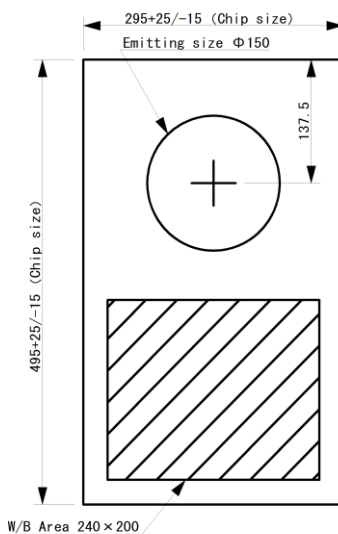
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
順 方 向 電 圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA	-	1.9	2.4	V
逆 方 向 電 流 Reverse Current	IR	VR=3V	-	-	1	μ A
光 出 力 *1 Radiated Power	*1 Po	IF=20mA	1.00	1.20	-	mW
発 光 波 長 Peak Wavelength	λ_p	IF=20mA	-	650	-	nm

*1. TO-18ステム実装・レジコート無しにおける弊社所有の積分球で測定した全光量である。

LED chip is mounted on TO-18 stem without resin coated. Radiated Power is all light quantity that measured in integrating sphere owned by us.

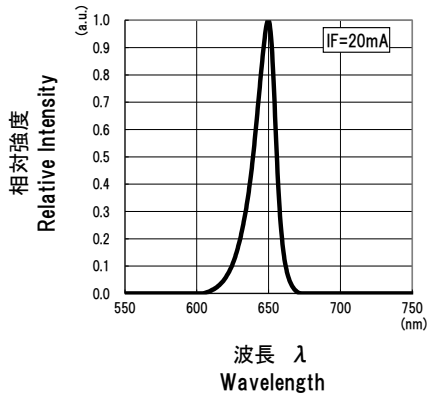
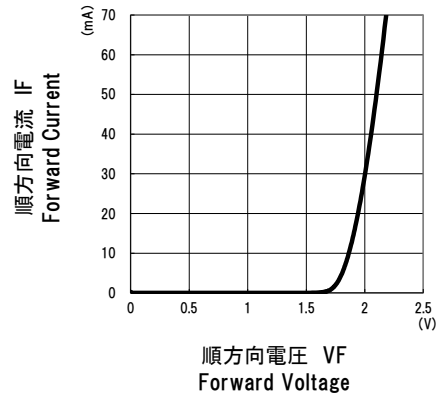
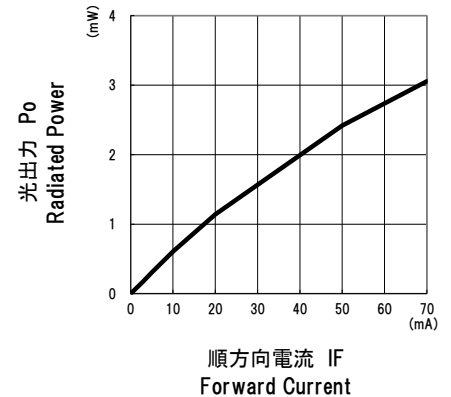
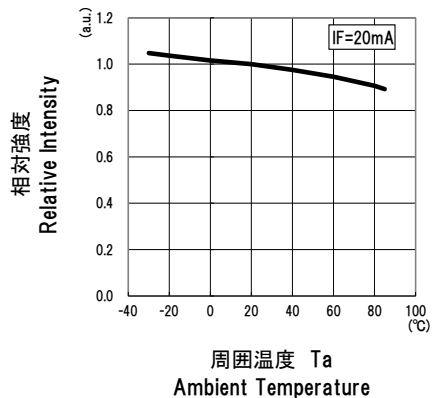
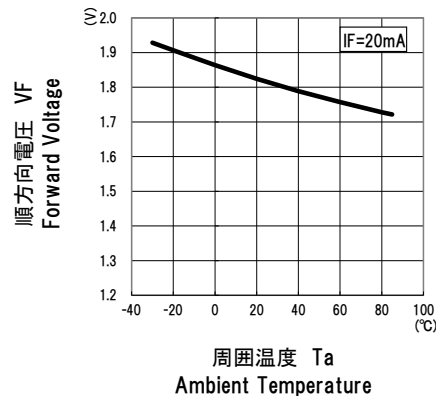
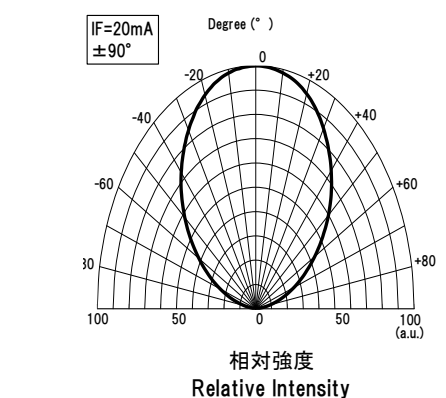
▶ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit: μ m)



Item	Conditions
材 質 Material	AlGaInP/GaAs sub.
発 光 面 Emitting Surface	P Side
表 面 電 極 Surface Electrode	Al
裏 面 電 極 Back Electrode	Au Alloy
チ ッ プ 厚 Thickness	280 $\pm$ 15 μ m

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

赤色点光源LEDチップ Red Pin-Point LED Chip

■ 発光スペクトル
Emission Spectrum■ 順方向電気特性
Forward Electrical Characteristics■ 電流-光出力特性
Forward Current vs. Radiated Power■ 温度依存性_光出力
Ambient Temperature vs. Relative Intensity■ 温度依存性_順方向電圧
Ambient Temperature vs. Forward Voltage■ 指向性
Directivity

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <https://www.kodenshi.co.jp/top/>

- (西日本)本社 営業
- (東日本)コーデンシTK株式会社 営業
- 海外営業/OVERSEAS

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
 TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
 TEL +81-(0)774-24-1138 FAX +81-(0)774-24-1031

本資料に掲載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願いいたします。
 The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.